


Kaupade kinnitamine *showroom* haagise tugevdatud seinale


1. Tugevduse asukoht

Showroom haagise vasaku külje- ja tagaseina paneelidesse on paigaldatud kaupade kinnitamiseks terasleht (kui ei ole kliendi poolt teisiti nõutud). Tugevduse paigutus paneelides on järgnev:


- Tagasein

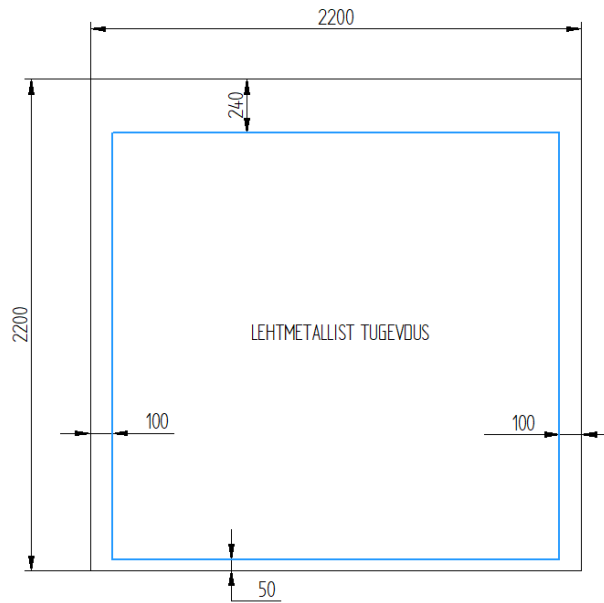

- Vasak küljesein 420 mudelil

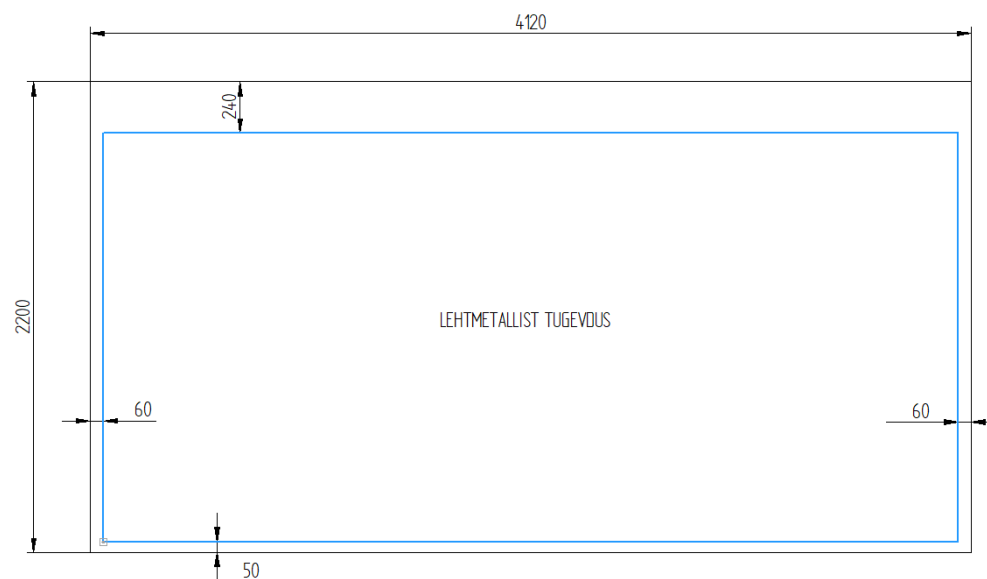

- Vasak küljesein 520 mudelil

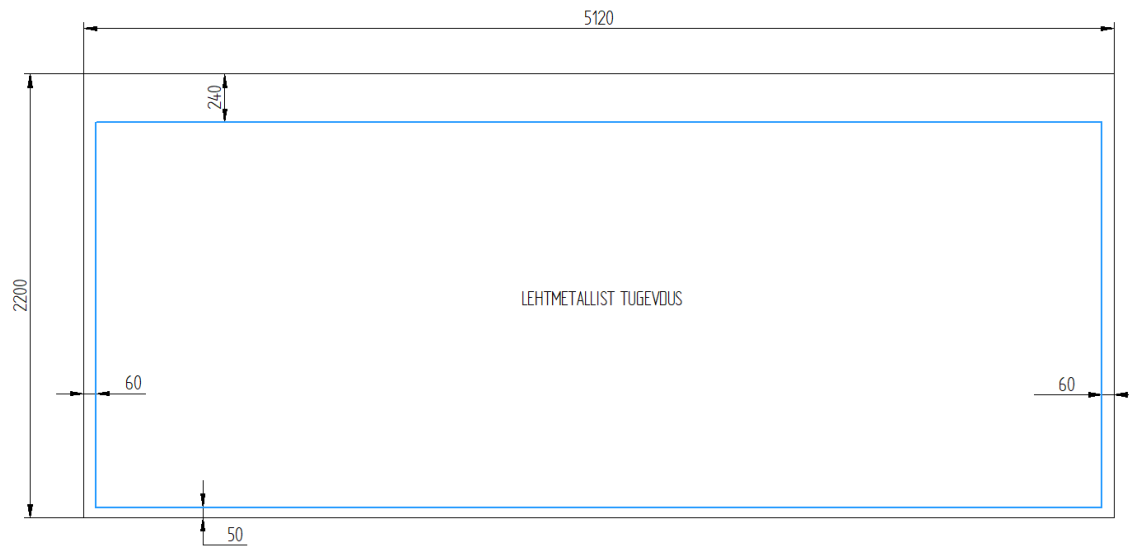

- Vasak küljesein 620 mudelil



2. Maksimaalne kinnitatav raskus Maximum load for attachments

Lubatud maksimaalne raskus tugevdatud seintele kinnitamiseks on $50\text{kg}/\text{m}^2$. **Maksimaalne lubatud koormus kehtib ainult juhul, kui kaup on seinale kinnitatud käesoleva juhendi järgi.**

3. Kaupade kinnitamine tugevdatud seintele

Kaupad tuleb kinnitada seintele plekikruvide (MITTE PUUROTSAGA) JA liimiga. Kruvide läbimõõt peab olema vähemalt 4mm. Kruvi pikkus tuleb valida vastavalt kinnitatava materjali paksusele, kuid kruvi peab sisenema paneeli minimaalselt 20mm ja maksimaalselt 35mm. Nõutud on vähemalt 6 kruvi iga m^2 kohta.



Liim tuleb valida vastavalt kinnitatavale materjalile. Soovitused universaalsetele liimidele on järgmised:

- Casco XtremFix+



- Moment One For All



- Moment FIX Express



- Või sarnased.

NB! LIIMI TULEB KASUTADA VASTAVALT LIIMIGA KAASAS OLEVALE KASUTUSJUHENDILE.